



Domekt R 200 V C8

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	233
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	65
References plūsmas ātrums, m³/s	0,05
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,29
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	80
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	0,5/8,1
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	3,9
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	63
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	23
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	38
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	28
Filtru izmēri BxHxL, mm	285×125×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	325×607×600
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	39



Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

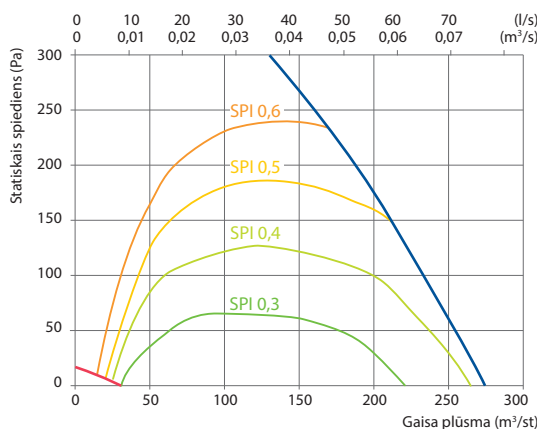

Akcesuāri



Noslēgvārsts	AGUJ-M-125+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA ASTS-125-600-M
	SUP/ETA ASTS-125-900-M
Ūdens sildītais	DH-125
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Virtuves tvaika nosūcējs	392-12
Adapteris	392-12
Virtuves tvaika nosūcējs	Monolit
Adapteris	Monolit
Gaisa sadales kārba	OSD-200VE/OSD2-200VE
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-125

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

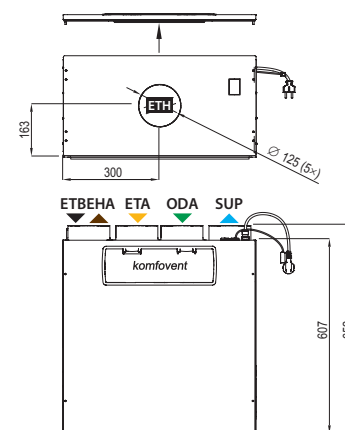

Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārējā gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas) ► ETH – virtuves tvaika nosūcēja pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)