




Domekt R 400 H C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	500
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	139
References plūsmas ātrums, m³/s	0,097
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,28
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	84
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/8,4
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	7,3
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	125
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	52
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	44
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	32
Filtru izmēri BxHxL, mm	417x210x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	515x567x660
Apkopes zona, mm	650
Iekārtas svars, kg	49



Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

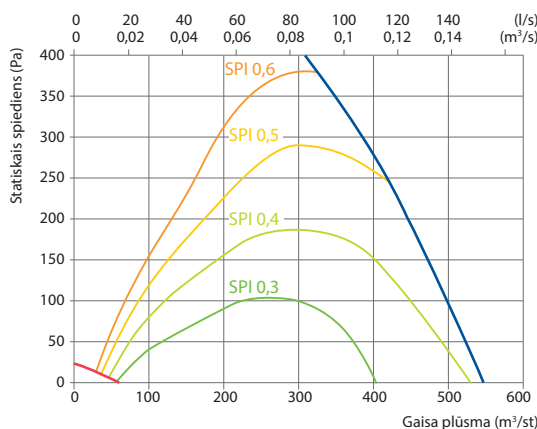


Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,9	16,2	17	17,7	18,5	22,5	23,3	24


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

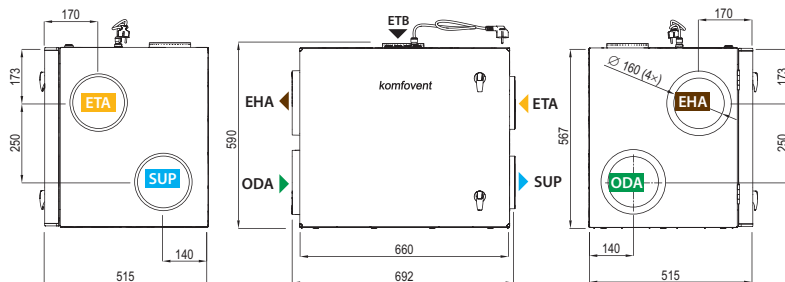


Akcesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230	
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA	ASTS-160-600-M
	SUP/ETA	ASTS-160-900-M
Ūdens sildītāis	DH-160	
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2	
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF	
Ūdens dzesētājs	DCW-0,4-3	
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF	
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160	
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160	
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,4-3	
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142	



Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmēšanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)