



Domekt R 700 F C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	764
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	212
References plūsmas ātrums, m³/s	0,149
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,26
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	83
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	2/10,9
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,7
Barošanas kabelis, mm²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	181
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	74
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	46
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	35
Filtru izmēri BxHxL, mm	368x375x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	850x420x1240
Apkopes zona, mm	500
Iekārtas svars, kg	93



Darbības līkne


Iekārta ar standarto aprīkojumu

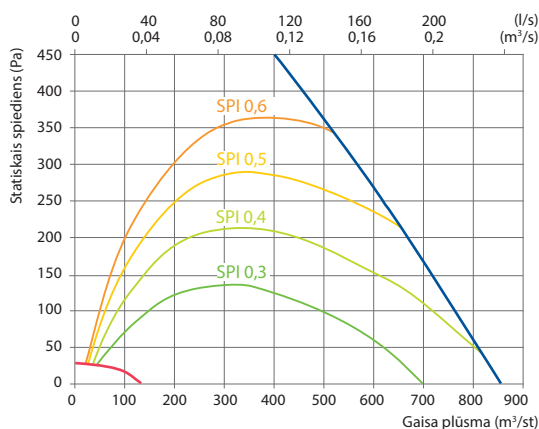

Akcesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA ASTS-250-600-M SUP/ETA ASTS-250-900-M
Ūdens sildītājs	DH-250
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzēsētājs	DCW-0,7-5
Divvirzienu vārsts (ūdens dzēsētājam)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-250
Gaisa sildītājs-dzēsētājs	DHCW-250
Tiešās iztvaikošanas dzēsētājs	DCF-0,7-5
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-18HFN8a+ KA8142

Montāžas varianti




Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,4	15,7	16,6	17,4	18,3	22,5	23,4	24,2


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

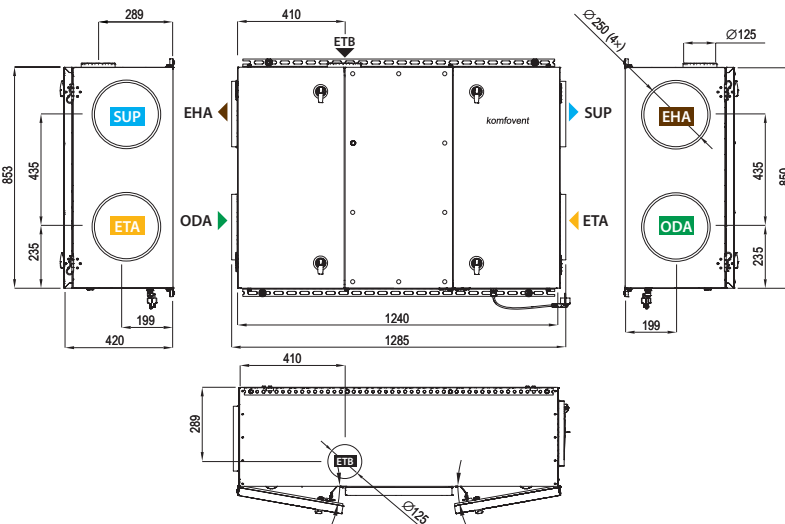

Kreisās puses izpildījums (L1)

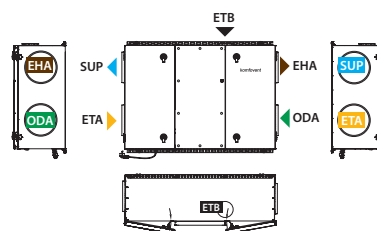

► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)