



Domekt R 300 F C8

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	288
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	80
References plūsmas ātrums, m³/s	0,056
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,32
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	83
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/14,5
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	6,2
Barošanas kabelis, mm²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	80
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	32
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	40
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	30
Filtru izmēri BxHxL, mm	237x230x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	630x280x1090
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	56



Darbības līkne


Iekārta ar standarto aprīkojumu

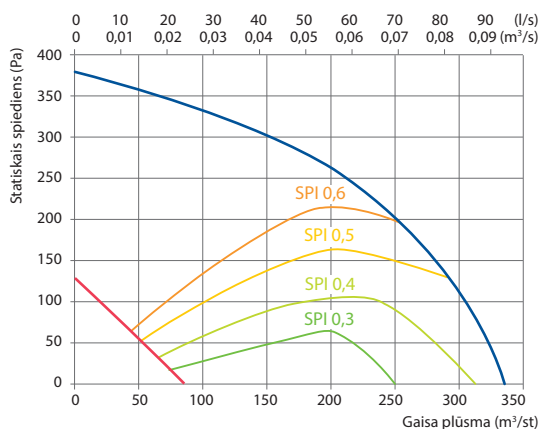

Aksesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,4-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,4-3
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142

Montāžas varianti




Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,3	15,6	16,5	17,4	18,2	22,5	23,4	24,2

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Kreisās puses izpildījums (L1)

Skats no apkalpošanas puses

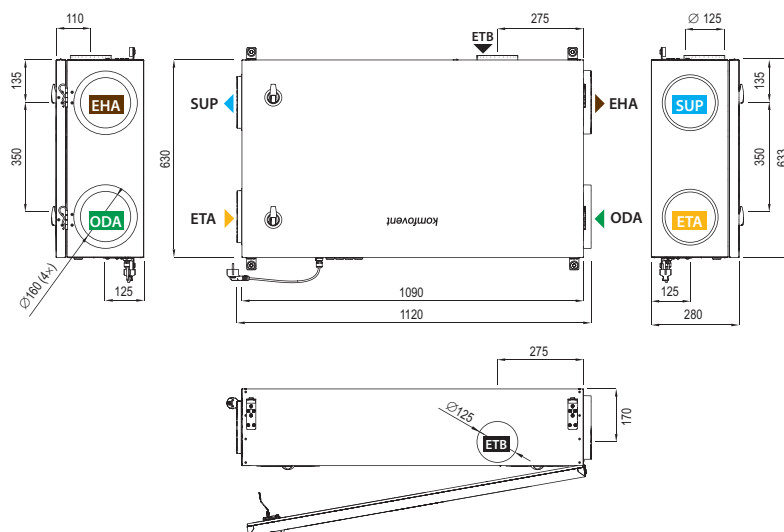

▶ ODA – ārēja gaisa ieņemšana

▶ SUP – pieplūdes gaisa padošana

▶ ETA – nosūces gaiss no telpas

▶ EHA – izmēšanas gaiss

▶ ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)